

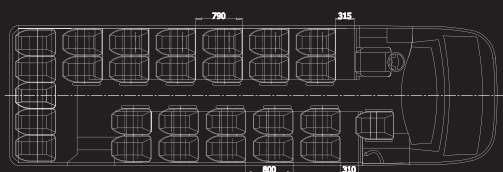

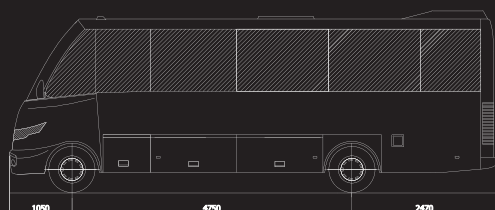


AS Domžale



RS
ŠOLSKI

Dolžina / širina / višina	8270 mm / 2350 mm / 3100 mm
Medosna razdalja	4750 mm
Previs (spredaj, zadaj)	1050 mm, 2470 mm
Notranja višina	1970 mm
Dovoljena skupna teža	7.200 kg (2300/5000)
Prtljažni prostori	brez
Motor	Turbo Intercooler – EDC unijet, 4 cilindri, 4 taktni dizelski motor z direktnim vbrizgom in hlajenjem zraka, EURO VI
Moč	125 kW (170 PS) / 3500 min-1
Prostornina	2.998 cm ³
Max. navor	400 Nm / 1350-3000 min-1
Menjalnik	ZF 6 S 400 OD (6 + 1 prestav) / opcijsko Agile - avtomatiziran menjalnik
Največja hitrost	Tempomat 100 km/h (omejitev hitrosti ES!)
Poraba goriva	cca. 15 l/100km
Rezervoar za gorivo	90 l original / opcijsko 150 l Inox
Tahograf	EG digitalni tahograf
Zavore	Zavorni sistem hidravlični-dvokrožni Diskaste zavore spredaj in zadaj Elektromagnetna zavora: Telma s kombinacijo ročnega vklopa Antiblokirni sistem (ABS), ABD, EBD Ročna zavora na zadnji osi Zadaj: zračno vzmetenje Spredaj: posamično torzijsko ojačano Na prednji osi ojačani za ekstremno obremenitev Na zadnji osi ojačani
Vzmetenje	
Stabilizatorji	
Zunanje ogledalo	Električno nastavljivo in ogrevano
Žarometi	Žarometi halogenski Meglenke halogenske
Pnevmatike	225/75 R16
Elektro napetosti	12 V
Alternator	180 A
Baterije	12V / 110 Ah, stikalo za izklop akumulatorja
Nadgradnja	Ogrodje iz jeklenih cevi, pobarvano s temeljno barvo in akrilnim lakom, Zunanost iz pocinkane ali inox pločevine, Sredina strehe, celoten sprednji in zadnji del, stopnice, stranski in zadnji prtljažnik so iz visoko kakovostnega poliestra.
Vrata	Enokrilna električna vrata spredaj desno Enokrilna električna vrata zadaj desno
Prtljažniki	Vsi prtljažni pokrovi so iz aluminija, odpirajo se navzgor, z gumi tesnilom in ključavnico. 2 prtljažnika levo, v manjšem je montirana vsa elektrika nadgradnje, v drugem grelec Webasto in obvezna oprema vozila.
Stekla	Vsa stekla so lepljena Vetrobransko steklo – varnostno steklo, ogrevano Voznikovo okno – dvojna zasteklitev iz kaljenega stekla, obarvano zeleno Steklo na vratih – dvojna zasteklitev iz kaljenega stekla,

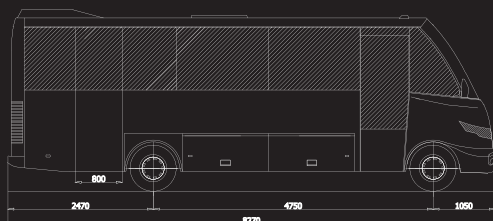

Toplotna in protihrupna izolacija	obarvano zeleno Stranska stekla levo in desno – dvojna zasteklitev, obarvano sivo Zadnje steklo – enostavno steklo iz kaljenega stekla, obarvano sivo Stranske stene in streha so toplotno in protihrupno izolirane Dodatna protihrupna izolacija prostora za motor
Število sedežev	42 potniških sedežev - samo za CH 27 potniških sedežev 1 voznikov sedež
Sedeži	Voznikov sedež, mehansko vzmeten z vzglavnikom Sedeži Schnierle - samo za CH Vogel ECO 010 (širine 420 mm) Oprema za 100 km/h, varnostni pasovi na vseh sedežih
Notranja obloga vozila	Talna obloga: nedrsljiva po želji stranke Stranska obloga: ABS obloge stene in stebričkov Prevleka strehe: umetno usnje – skaj svetlosivi Prevleka kanala: umetno usnje – skaj svetlosivi Oprijemni drog pred prvo vrsto sedežev levo + desno
Notranjost oprema	Notranje vzvratno ogledalo Sončni rolo na vetrobranskem steklu – električen ali mehanski Avtoradio (CD, MP3, DVD) in mikrofoni (na željo stranke) Ravna tla po celotnem vozilu
Prezračevanje	Voznikov prostor – sprednja original Iveco klimatska naprava 2x strešna odprtina – izhod v sili 2x ventilator z možnostjo upihovanja in izpihovanja svežega zraka 2x preklopno bočno steklo
Ogrevanje	Voznikov prostor - original Iveco Prostor za potnike – dodatno ogrevanje z vodnim grelcem Webasto 2010, 10 kW, s predizbirno uro,
Druga oprema	Konvektorji pod sedeži levo in desno Zakonsko predpisane luči in signalne naprave Luči pri vходу spredaj Žarometi spredaj Smerniki levo in desno Pozicijske luči spredaj in zadaj Bočne svetilke Osvetlitev registrske tablice - zadaj Okrasni kolesni pokrovi Gumi zavesice pri kolesih spredaj in zadaj
Lakiranje	Enobarvno zunanje lakiranje Podpodna zaščita Zaščita votlih delov z voskom